


## 4K 多格式混合矩阵

### 产品介绍

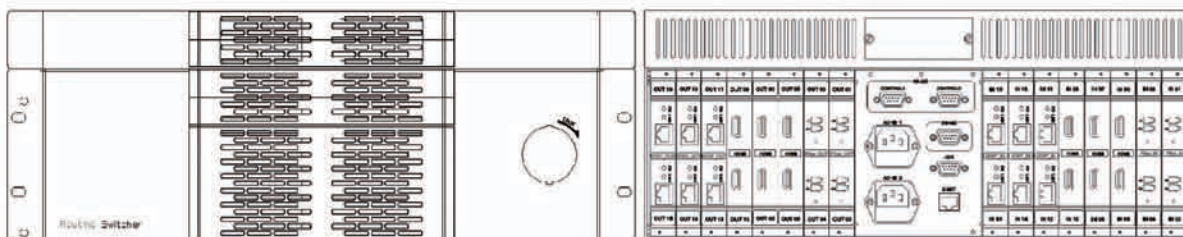

### 功能特点

- 矩阵规模从 $8\times 8$ ~ $128\times 112$ 任意配置。
- 支持分辨率可达 $3840\times 2160@60\text{Hz}$ 。
- 无缝切换：输出板卡具有时基校准同步功能，在切换画面的瞬间，保持画面的完整，保证切换瞬间画面的无抖动，达到真正的无缝切换。
- 支持HDMI、OPT、HDBT的4K信号传输。
- 双电源，双控制，交流风冷式机箱，网络接口，独立控制面板。

### 机箱规格

型 号	Kd-MF4K-08	Kd-MF4K-16	Kd-MF4K-36	Kd-MF4K-72	Kd-MF4K-128
最大规模	8×8	16×16	36×36	72×72	128×112
插卡数量	4块输入板卡	8块输入板卡	18块输入板卡	36块输入板卡	64块输入板卡
	4块输出板卡	8块输出板卡	18块输出板卡	36块输出板卡	56块输出板卡
输入接口类型	HDMI、HDBT、OPT				
输出接口类型					
控制接口	RS-232、TCP/IP				
功 耗	<120w,含板卡	<180w,含板卡	<450w,含板卡	<1200w,含板卡	<1800w,含板卡
尺寸W×D×H (mm)	483×403×176	483×403×176	483×403×308	483×503×616	483×503×1144
电源要求	90~260V/AC, 50/60Hz				
工作温度	0℃~50℃				

## 4K 多格式混合矩阵

### 技术指标

HDMI	标准	符合HDMI 2.0/1.4
	HDCP标准	兼容HDCP 1.4/2.2
	分辨率	最高分辨率3840×2160@60Hz, 向下兼容常见分辨率
OPT	接口类型	LC
	传输距离	750米(单模G.652D光纤)
	分辨率	最高分辨率3840×2160@30Hz, 向下兼容常见分辨率
HDBT	接口类型	RJ45
	传输距离	100米
	分辨率	最高分辨率3840×2160@30Hz, 向下兼容常见分辨率

### 订购指南

	型号	说明
主机	Kd-MF4K-08	4U, 最大规模: 08 × 08
	Kd-MF4K-16	4U, 最大规模: 16 × 16
	Kd-MF4K-36	7U, 最大规模: 36 × 36
	Kd-MF4K-72	14U, 最大规模: 72 × 72
	Kd-MF4K-128	26U, 最大规模: 128 × 112
输入板卡	MI2-HM4K	2路HDMI输入板卡
	MI2-SFPO4K	2路光纤输入板卡
	MI2-HDBT4K	2路双绞输入板卡
输出板卡	MO2-HM4K	2路HDMI输出板卡
	MO2-SFPO4K	2路光纤输出板卡
	MO2-HDBT4K	2路双绞输出板卡
配件	Kdo-HMT4K1/2	1路/2路HDMI光纤发射器
	Kdo-HMR4K1/2	1路/2路HDMI光纤接收器
	Kde-HMT4K1/2	1路/2路HDMI双绞发射器
	Kde-HMR4K1/2	1路/2路HDMI双绞接收器
	RCP-100P4K	矩阵总控制面板, 高度1U

大连科迪视频技术有限公司

Co-Edifice Video Technology Co.,Ltd.



www.dlkedi.com

电话: 0411-84753820

邮箱: info@dlkedi.com

地址: 辽宁省大连市高新园区黄浦路 201 号